

ROBO



FLO2RE



Электромеханические приводы для откатных ворот весом 400 кг (RO1124), 500 кг (RO500) и 600 кг (RO1000).

Практичный: встроенный блок управления, подключаемый при помощи простого разъема и расположенный внутри корпуса привода. Встроенная плата радиуправления (RO500), совместимая с системами Nice Flo, FloR, Smilo и поддержкой кодирования O-Code: программирование до 160 передатчиков.

Проверенный: легкая установка, эстетичный дизайн, идеальная производительность и надежность.

Удобный: прочное основание с наружным креплением. Механизм разблокировки, легко приводимый в действие в любых погодных условиях, с предохранительным выключателем для прерывания работы.

Простой: разъем Nice в блоке управления RO1000 и RO1124 для подключения радиоприемников

Версия 24В пост.тока с магнитным энкодером, для ворот весом до 400кг предназначена для интенсивной работы:


- простое программирование одной клавишей;
- электронное регулирование усилия;
- автоматическое запоминание крайнего открытого и закрытого положения;
- программируемое время паузы;
- режим калитки;
- плавный старт и остановка;
- возможность подключения аккумуляторной батареи В12-В и платы подзарядки CARICA.

Код	Описание	Цена, €
RO1124	самоблокирующийся привод, 24В пост.тока, со встроенным блоком управления, магнитным энкодером и электромеханическим концевым выключателем, для ворот весом до 400 кг. Интенсивное использование	432,60
RO1000	самоблокирующийся привод, 230В пер.тока, со встроенным блоком управления, электромеханическим концевым выключателем и электронным сцеплением, для ворот весом до 600 кг	339,90
RO500KCE	Комплект для автоматизации откатных ворот весом до 500кг: привод RO500 со встроенным блоком управления и интегрированным радиоприемником, 2 пульта FLO2RE	297,70

ВАЖНО: Состав комплекта может меняться; всегда обращайтесь к продавцу.

Технические характеристики

Код	RO1124	RO1000	RO500
Электрические характеристики			
Питание/Питание привода	230/24	230/230	
Потребление (А)	0,5	1,8	1,7
Мощность (Вт)	120	400	
Рабочие характеристики			
Скорость (м/с)	0,20	0,18	
Усилие (Н)	330	560	500
Интенсивность	80%	30%	9 циклов/час
Размерные и общие характеристики			
Класс защиты (IP)	44		
Рабочая темп-ра (°C min/max)	-20 +50		
Размеры (мм)	290x195x250 h		
Вес (кг)	10	8	

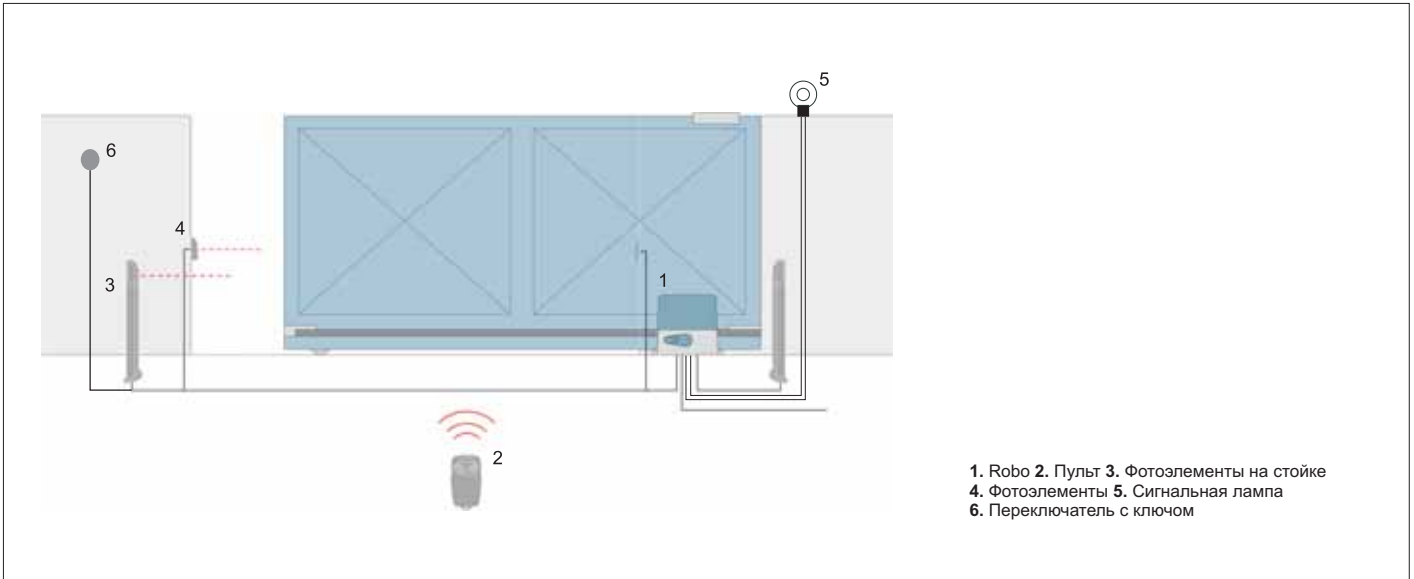

Аксессуары

Полный ассортимент аксессуаров представлен на страницах 130-141



ROA37
Запасной блок управления для RO500.
прайс-лист ЗИП



ROA3
Запасной блок управления для RO1000.
прайс-лист ЗИП



ROA2
Запасной блок управления для RO1124.
прайс-лист ЗИП



PIU
Плата расширения функций для RO1000.
28,80 €



CARICA
Плата подзарядки для B12-B.
29,90 €



B12-B
Аккумуляторная батарея для RO1124.
42,70 €



ROA6
Зубчатая рейка M4 25x20x1000мм из нейлона с металлической вставкой. Для ворот весом до 500 кг.
10,30 €



ROA8
Зубчатая рейка M4 30x8x1000мм оцинкованная, с винтами и шайбами.
10,30 €

